

M118のご紹介


ホテル・病院向け ハイビジョンSTB

<フロントパネル>



① 赤外線受光部 ② 電源確認 LED ③ メッセージ LED

<バックパネル>

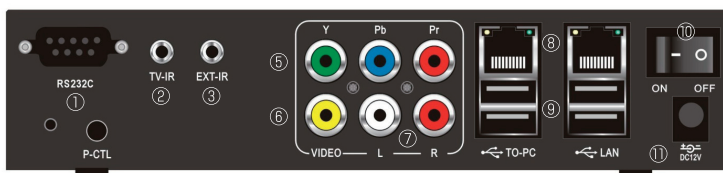

① RS232C：シリアルポート
② TV-IR：テレビリモートコントロール
③ EXT-IR：赤外線外部受光部
④ P-CTL：リレイコントロール
⑤ コンポーネントビデオ出力 (Y-Pb-Pr / 最大 D4 出力)
⑥ コンポジットビデオ出力
⑦ ステレオ音声出力
⑧ イーサネットコネクタ × 2 ポート
⑨ USB 2.0 × 4 ポート
⑩ 電源スイッチ
⑪ 電源アダプタ差し込み口

■ CPU / システム

- CPU 200MHz
- 128MB RAM ● 16MB Flash Memory

■ ビデオコーデック

MPEG 1/MPEG 2/MPEG 4/MPEG H.264/MPEG H.263/DivX/XVID/WMV

■ 再生映像

H.264/MPEG2/WMV 画角：最大 1080i (1920 × 1080)
H.264 最大ビットレート：20Mbps

■ 音声コーデック

PCM/ADPCM/MP3/WMA/AAC/OGG/Internet Radio

■ 静止画コーデック

JPG/PNG/GIF

■ USB

- USB ホスト：キーボード、マウス、外部ストレージ用、USB-RC、USB-RW
- ※各ポート最大 100mA の電源供給。

■ ネットワークインターフェース

- イーサネットインターフェース 10-base T/100-base T
- ネットワークスイッチ

■ 音声出力

- Stereo

■ ビデオ出力

- コンポジット出力
- コンポーネント出力
D3 出力：1080i (1920 × 1080 インターレース)
D4 出力：720p (1280 × 720 プログレッシブ)

■ リレイコントロール

- DX アンテナ株式会社 デルカテック PA-102 対応のリモコンリレー
- ※最大電力供給：DC 5V, 10mA

■ RS232C

- Serial port
- TV control

<詳細仕様>

消費電力

STB DC 入力	12V ± 5%
通常待機時消費電力	12V @0.453A = 5.4W
映像再生時消費電力	SD ビデオ：12V @ 0.5A = 6W
	HD ビデオ：12V @ 0.6A = 7.2W

推奨使用環境

外部温度	5 ~ 35° C
外部湿度	30 ~ 80%

重量

STB M118	818g ± 5%
AV ケーブル (赤白黄) 1.8 m	80g ± 5%
AC パワーアダプタ (100V)	218g ± 5%

<外観およびサイズ>

